

# Hilink AutoRun tool manuell installieren



Unterstützt OS :

MAC 10.7.x, Mac 10.8.x, Mac 10.9.x, Mac 10.10.x & MAC 10.11.x

1. Stecken Sie den LIDL Connect Internet-Stick in den USB-Slot Ihres MAC-PC




### 1.1 Installation der Software

Speichern Sie die unten aufgeführte ZIP-Datei auf Ihren MAC-PC.




HiLink.zip

- 1.2 Öffnen Sie die ZIP-Datei auf Ihren MAC-PC

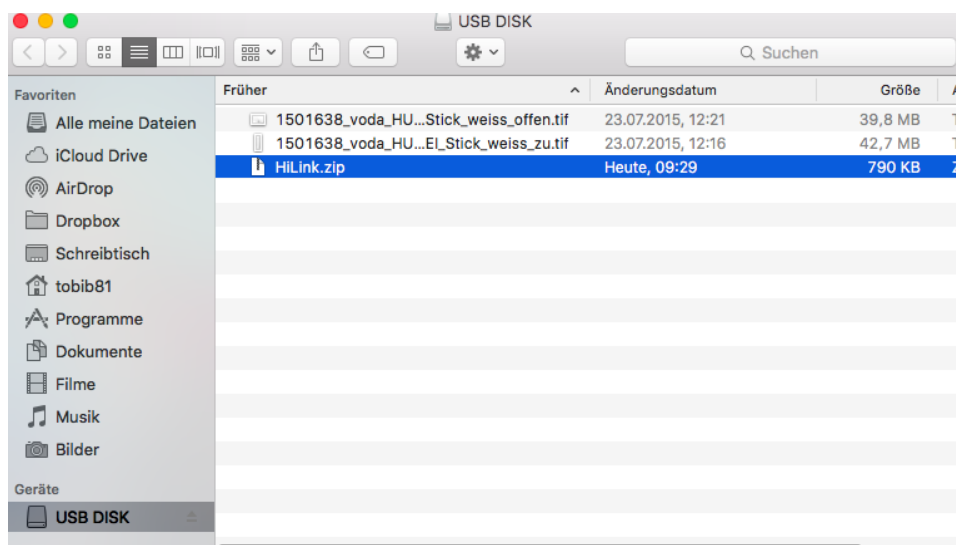


1.3 Starten Sie die Installation mit einem Klick auf das HiLink Icon. Die Installation startet und läuft im Hintergrund.

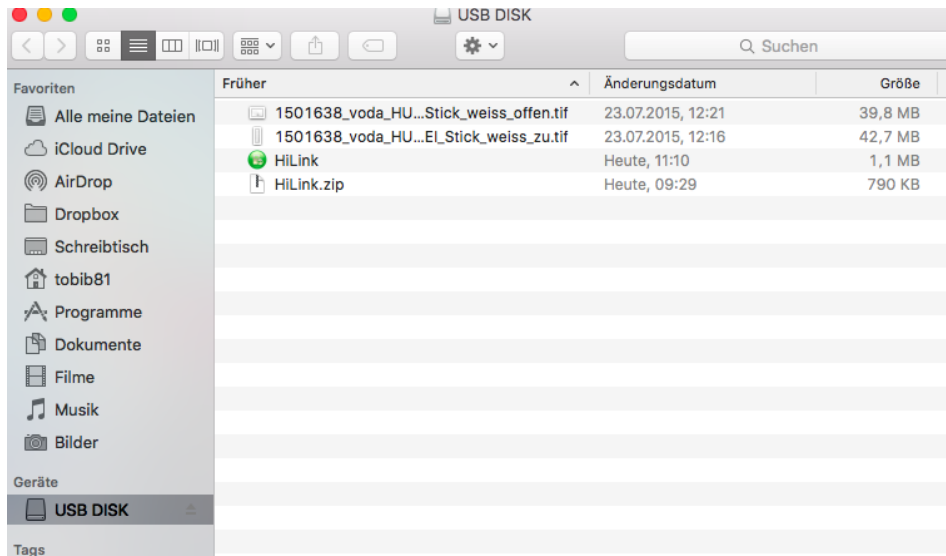


1.4 Option: führen Sie nachfolgende Schritte aus, um die erfolgreiche Installation zu überprüfen:



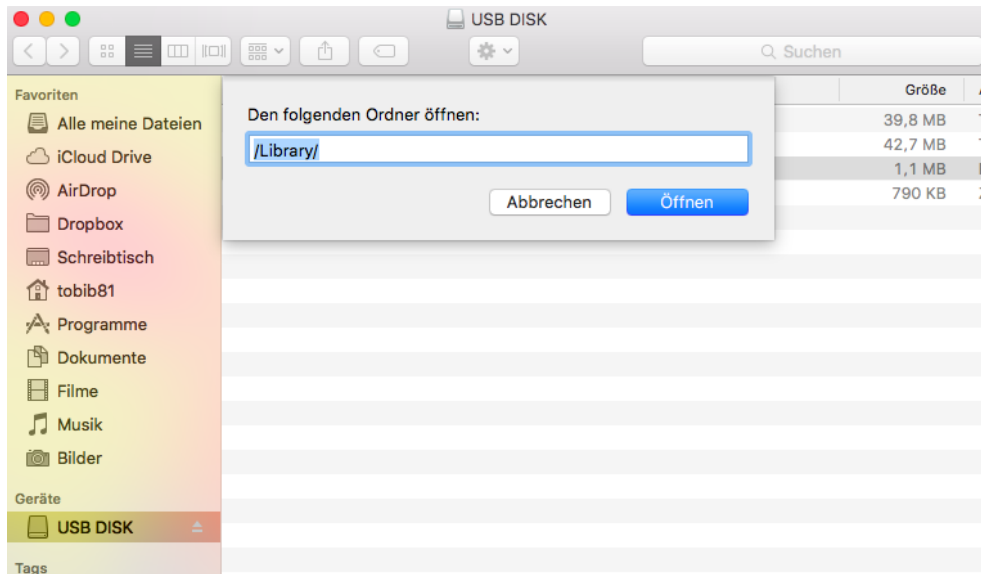


Klicken Sie auf „Startupitems“

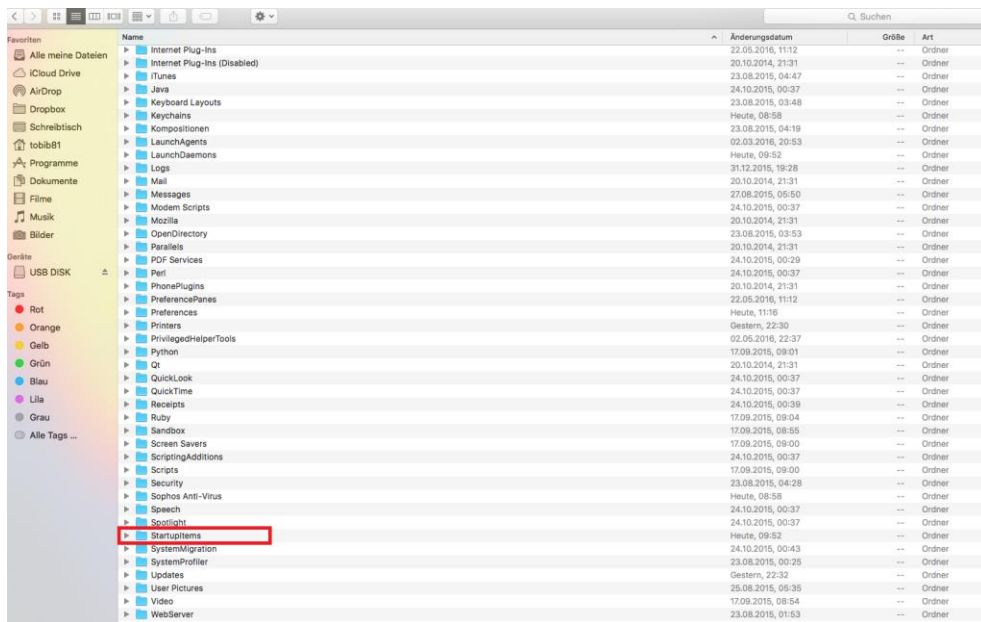



Klicken Sie auf „MobileBrServ“



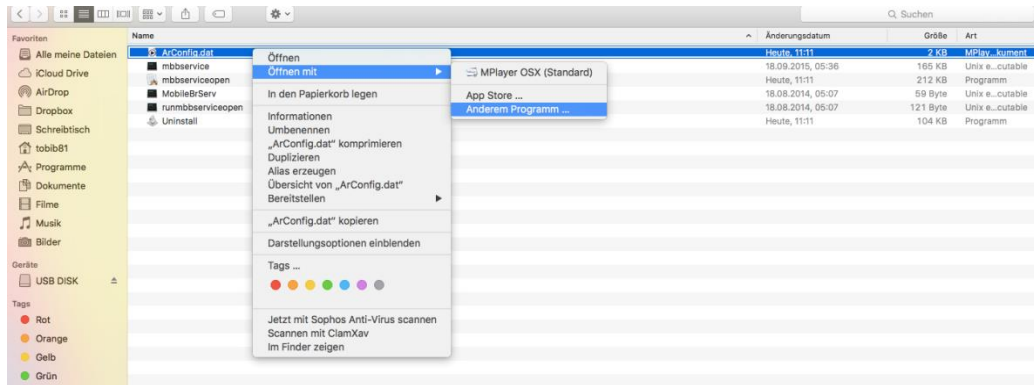

Klicken Sie auf „TextEdit“

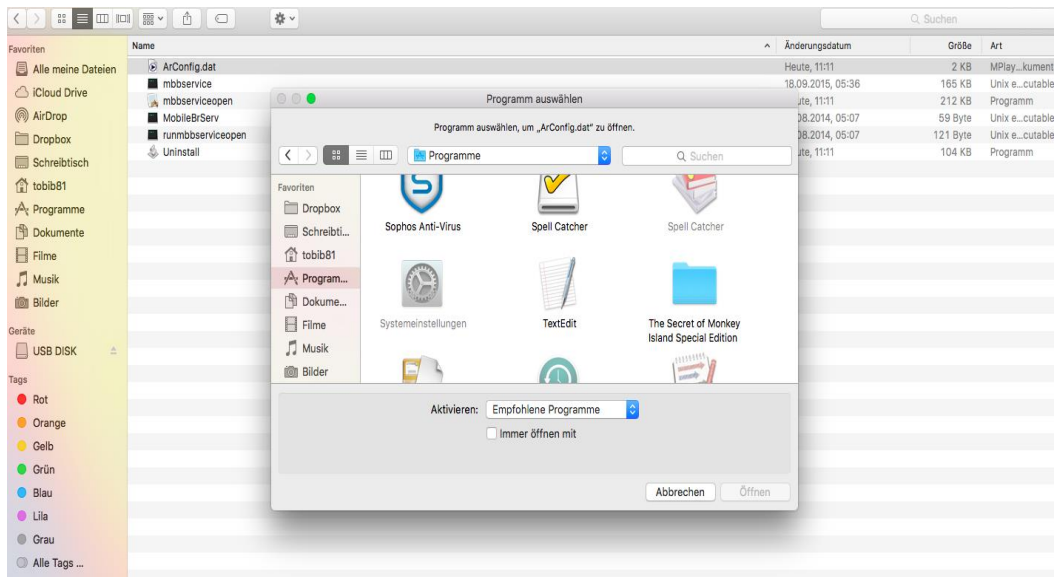

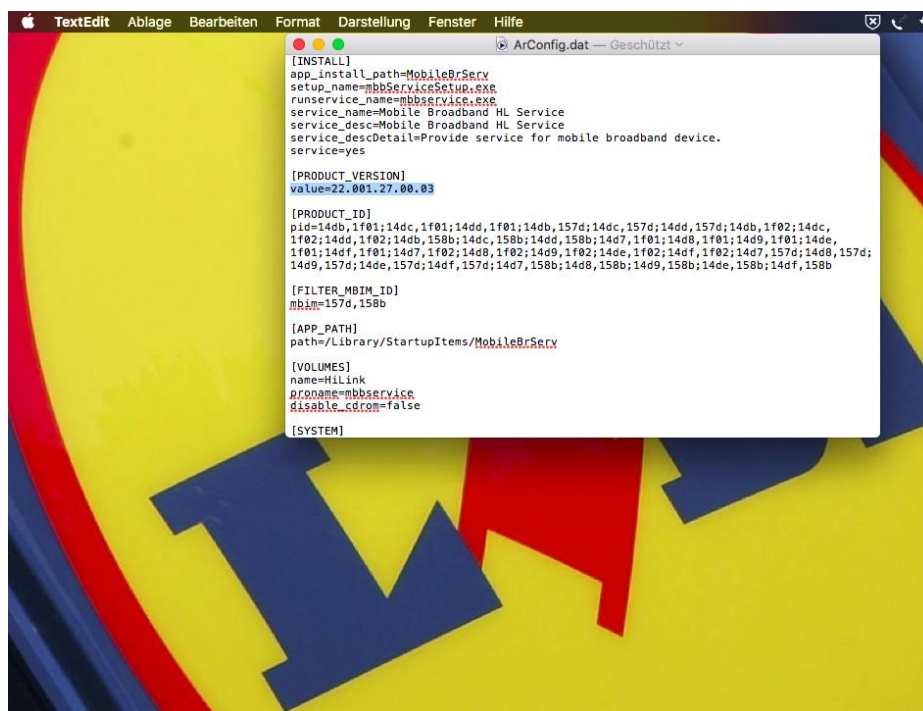

```

[INSTALL]
app_install_path=MobileBrServ
setup_name=mbbServiceSetup.exe
runservice_name=mbbservice.exe
service_name=Mobile Broadband HL Service
service_desc=Mobile Broadband HL Service
service_descDetail=Provide service for mobile broadband device.
service=yes

[PRODUCT_VERSION]
value=22.001.27.00.03

[PRODUCT_ID]
pid=14db,1f01;14dc,1f01;14dd,1f01;14db,157d;14dc,157d;14dd,157d;14db,1f02;14dc,1f02;14dd,1f02;14db,158b;14dc,158b;14dd,158b;14d7,1f01;14d8,1f01;14d9,1f01;14de,1f01;14df,1f01;14d7,1f02;14d8,1f02;14d9,1f02;14de,1f02;14df,1f02;14d7,157d;14d9,157d;14de,157d;14df,157d;14d7,158b;14d8,158b;14d9,158b;14de,158b;14df,158b

[FILTER_MBIM_ID]
mbim=157d,158b

[APP_PATH]
path=/Library/StartupItems/MobileBrServ

[VOLUMES]
name=HiLink
program=mbbservice
disable_cdrom=false

[SYSTEM]
    
```

Die Installation war erfolgreich, wenn die Version 22.001.27.00.03 erscheint.